

CMA

APE

Las cajas de la línea CMA se utilizan en las instalaciones eléctricas en áreas con riesgo de explosiones como caja de paso y derivación de tuberías con la posibilidad además de montar borneras de empalme en su interior.

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Zona 1 Grupo IIC T6 – Certificado INTI-CITEI 2002D133
- Comisión de Inv. Científicas de la Pcia. de Bs. As.
Clase I División I Grupo D
Prot.: 2109-60.327/85 N° de Lab.: L-454-85

- Fundición de aluminio de bajo contenido de cobre.
Opcionales: Aluminio libre de cobre – Fundición de hierro.




- Desde 1/2" hasta 2" rosca NPT o BSP.
- Desde 1 hasta 5 por caja dispuestos a 90° o 180° entre sí (ver esquema de modelos).

- Opcionalmente se provee con junta oring de estanqueidad.

- Pintura nitro sintética color gris plata.
Opcional: Pintura epoxi.

CMA2T27-HG-JG

Indica Línea

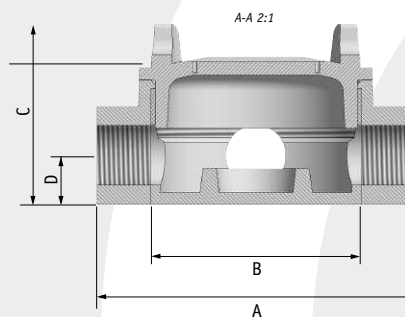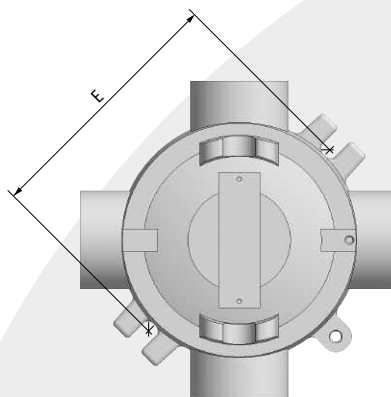

MODELO	CAPACIDAD DE ACCESOS	A	B	C	D	E
CMA2	Hasta 5 de 3/4"	121	76	72	18	100
CMA3	Hasta 5 de 1"	112	76	82	23	105
CMA4	Hasta 5 de 1 1/4"	165	104	99	30	147
CMA5	Hasta 5 de 2"	165	114	120	38	147



E

C

L

1

2

1