Unión doble

AMUHH

Zona 1

APE

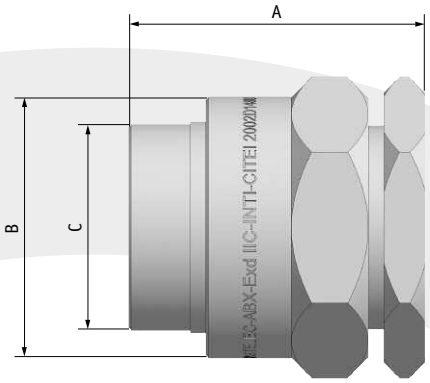

- **CERTIFICACIONES**
  Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
  Zona 1 Grupo IIB/IIC – Certificado INTI-CITEI 2002D148U/1
  Zona 1 Grupo IIB/IIC – Certificado INTI-CITEI 2002D148U/2

- **APLICACIONES**
  Las uniones AMUHH se utilizan en el acople de cañerías con accesorios, evitando mediante la tuerca de unión, el giro de la cañería.

- **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS**

MATERIALES:
- Acero zincado.
  Opcionales: Acero Dorrltrech.

ROSCAS:
- Se proveen con roscas desde 1/2" hasta 4" NPT o BSP.

Dimensiones (en mm)
Uniones dobles EXD IIB
AMUHH-EXB

CÓDIGO	A	B	C	D
AMUHH1	1/2"	51	31,75	31,75
AMUHH2	3/4"	51	38,10	38,10
AMUHH33	1"	52	44,45	44,45
AMUHH4	1 3/4"	52	57,15	57,15
AMUHH5	1 1/2"	62	60,50	60,50
AMUHH6	2"	62	76,20	76,20
AMUHH7	2 1/2"	88	95,25	95,25
AMUHH8	3"	88	107,90	107,90
AMUHH9	4"	123	139,70	139,70

Dimensiones (en mm)
Uniones dobles EXD IIC
AMUHH-EXC

CÓDIGO	A	B	C	D
AMUHH1	1/2"	66	31,75	31,75
AMUHH2	3/4"	66	38,10	38,10
AMUHH33	1"	67	44,45	44,45
AMUHH4	1 3/4"	67	57,15	57,15
AMUHH5	1 1/2"	77	60,50	60,50
AMUHH6	2"	77	76,20	76,20
AMUHH7	2 1/2"	102	95,25	95,25
AMUHH8	3"	102	107,90	107,90
AMUHH9	4"	138	139,70	139,70

- **CODIFICACION**

AMUHH17-EXB-HG-R

*Indica **Forma del cuerpo***
- R = Cuerpo redondo
- H = Cuerpo hexagonal

*Indica **Material y Terminación***
- HG = Hierro galvanizado en caliente
- DR = Hierro Dorrltech

*Indica **Tipo de junta***
- EXB = Cilíndrica para Zona 1 Grupo IIB
- EXC = Cilíndrica para Zona 1 Grupo IIC

*Indica **Tipo de rosca** - 3 = BSP*
- 7 = NPT

*Indica **Diámetro de rosca** - 1 = 1/2"*
- 2 = 3/4"
- 3 = 1"
- 4 = 1 1/4"
- 5 = 1 1/2"
- 6 = 2"
- 7 = 2 1/2"
- 8 = 3"
- 9 = 4"

*Indica **Serie***

abastelec abx
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASIFICADAS
Abastelec S.R.L. - San José 1767 - C1136AAK
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4305-0086/7 - E-mail: ventas@abastelec-srl.com.ar

CTL05.1-0511-AMUHH