




Caño flexible estanco revestido en PVC

MF

←

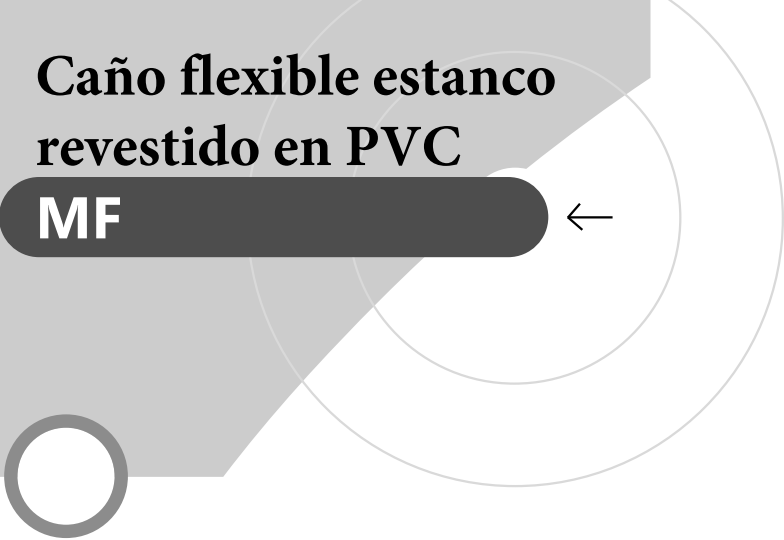

● **APLICACIONES**

Su construcción combina resistencia y flexibilidad haciéndolo especialmente indicado para resolver, vibraciones, desplazamientos y curvas pronunciadas presentes en instalaciones de maquinasherramientas, instrumentación, grúas, motores, etc. Instalado correctamente alcanza un grado de conexión estanca IP65.

● **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS**

MATERIALES:

- Fleje de acero.
- Revestimiento de PVC.

Diámetro nominal	Diámetro interior promedio (mm)	Diámetro exterior promedio (mm)	Radio de curvado (mm)
3/8"	12.60	17.80	100
1/2"	16.00	21.00	150
3/4"	21.00	26.40	175
1"	26.50	33.10	230
1 1/4"	35.10	41.80	260
1 1/2"	40.30	47.90	310
2"	51.60	60.00	385
2 1/2"	63.30	72.50	490
3"	78.40	88.50	590
4"	102.10	113.80	715

● **CODIFICACION**

MF-063

- Indica **Diámetro**
- 13 = 1/2"
 - 23 = 3/4"
 - 33 = 1"
 - 43 = 1 1/4"
 - 53 = 1 1/2"
 - 63 = 2"
 - 73 = 2 1/2"
 - 83 = 3"
 - 93 = 4"

Indica **Línea** - MF = Caño flexible estanco revestido en PVC