


# Pantallas reflectoras

## LMF

Zona 1 / Zona 21  
Clase 1 División 1

## APE

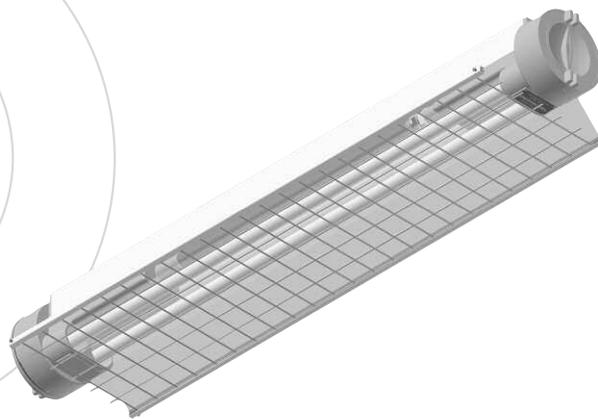

### • APLICACIONES

Los artefactos de la línea LMF se utilizan en las instalaciones eléctricas en áreas con riesgo de explosiones para iluminación general y de emergencia en torres de perforación, fosas de engrase, cabinas de pintura, laboratorios, y todo otro ambiente que requiera de iluminación con tubos fluorescentes.

### • CERTIFICACIONES

- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Clase I División I Grupos B-C-D - CITEFA N° 02-1996
- Clase I División I Grupos A-B-C-D - CITEFA DQA N° 8 16/2/88
- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas. Zona 1 Grupo IIA - CITEFA N° 0272 Inf. De lab. N° 047-88
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Zona 21 - Certificado INTI-CITEI 2007DIP356Xx

### • CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

#### MATERIALES:

- Cabezales y tapas de fundición de aluminio de bajo contenido de cobre. Opcional: Aluminio libre de cobre.
- Refractor de acrílico para Clase 1 División 1.
- Refractor de borosilicato para Zona 1.
- Reja de protección de Hierro Galvanizado.
- Pantalla reflectora de Chapa BWG20.

#### ACCESOS:

- Accesos hembra de 1/2" NPT o BSP en cada cabezal.

#### COMPONENTES ELÉCTRICOS:

- Zócalos de arrime antivibratorio.
- Conjunto compacto Europeo certificado.
- Opcional: Balasto electrónico.
- Unidad para iluminación de emergencia autonomía 1.5hs.
- Tubos fluorescentes luz día.
- Se provee completamente cableado y con bornas terminales enchufables para conexión de línea exterior.

#### TERMINACIÓN:

- Cabezales en pintura nitro sintética color gris plata.
- Opcional: Pintura epoxi.
- Pantalla reflectora en pintura epoxi blanca alta reflexión.

### • CODIFICACION

## LMF02-36B-E-SRSP

Indica Sin reja ni pantalla

Indica Opcional de balasto de emergencia

Indica Tubo protector de borosilicato

Indica Potencia de los tubos - 018 = 18w.

- 020 = 20w.

- 036 = 36w.

- 040 = 40w.

- 058 = 58w.

- 065 = 65w.

- 105 = 105w.

Indica Cantidad de tubos - 01 = 1

- 02 = 2

Indica Línea

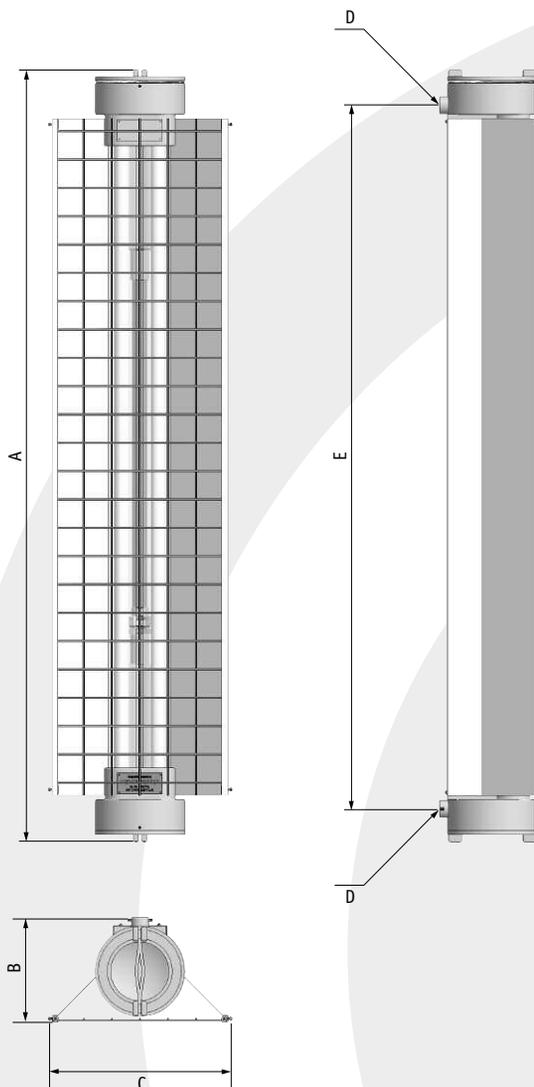


Tabla de dimensiones

MODELO	A	B	C	D	E
LMF0120/0220	732	187	313	1/2"	633
LMF0140/0240	1340	187	313	1/2"	1241
LMF0158/0258	1640	187	313	1/2"	1541
LMF1105/2105	2499	187	313	1/2"	2400