




Codo de paso a 90° con tapa sesgada

CMCLBH

Zona 1
Clase 1 División 1

APE

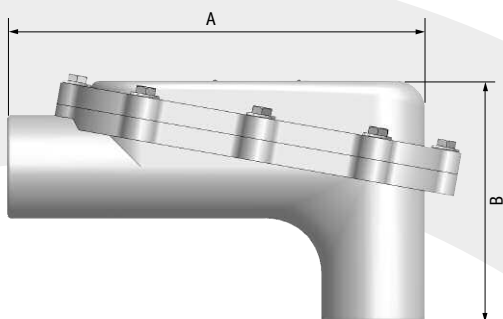

Dimensiones (en mm)
Codos con tapa sesgada
CMCLBH

CÓDIGO	A	B	C	D
CMCLBH1	1/2"	150	115	0,70 kg
CMCLBH2	3/4"	150	115	0,70 kg
CMCLBH3	1"	249	134	1,45 kg
CMCLBH4	1 1/4"	249	134	1,40 kg
CMCLBH5	1 1/2"	340	185	2,85 kg
CMCLBH6	2"	340	185	2,75 kg
CMCLBH7	2 1/2"	440	220	6,20 kg
CMCLBH8	3"	440	220	6,00 kg
CMCLBH9	4"	710	280	15,50 kg

● APLICACIONES

Los codos de la línea CMCLBH se utilizan en las instalaciones eléctricas en áreas con riesgo de explosiones como caja de paso y derivación de tuberías. Poseen dos bocas roscadas a 90° entre sí, su característica fundamental reside en su tapa de inspección que forma un ángulo de 10° con el cuerpo, otorgando un amplio radio de acción para el pasaje de conductores eléctricos especialmente en los sectores de la instalación donde existan limitaciones de espacio o cuando se trate de sectores esquineros.

● CERTIFICACIONES

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
- Zona 1 Grupo IIB +H2 T6 – Certificado INTI-CITEI 2002D137
- Comisión de Inv. Científicas de la Pcia. de Bs. As.
- Clase I División I Grupo D – Prot.: 61.138/96 N° Lab. E-3179/96
- Clase I División I Grupo D – Prot.: 60.138/96 N° Lab. E-3178/96

● CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:

- Cuerpo y tapa - Fundición de aluminio de bajo contenido de cobre.
- Opcionales: Aluminio libre de cobre – Fundición de hierro.
- Bulonería: Acero Dorrtech
- Opcional: Acero Inoxidable.

ACCESOS:

- Desde 1/2" hasta 4" rosca NPT o BSP.

JUNTA DE ESTANQUEIDAD:

- Opcionalmente se provee con junta de estanqueidad perimetral.

TERMINACIÓN:

- Pintura nitro sintética color gris plata.
- Opcional: Pintura epoxi.

● CODIFICACION Y FORMA DE PEDIDO

CMCLBH 67-JG

Indica Junta de estanqueidad

Indica Tipo de rosca - 3 = BSP
- 5 = BSPT
- 7 = NPT

Indica Diámetro de rosca - 1 = 1/2 "
- 2 = 3/4 "
- 3 = 1 "
- 4 = 1 1/4 "
- 5 = 1 1/2 "
- 6 = 2 "
- 7 = 2 1/2 "
- 8 = 3 "
- 9 = 4 "

Indica Línea