


Caja ovalada con tapa roscada

CMC

Zona 1
Clase 1 División 1

APE

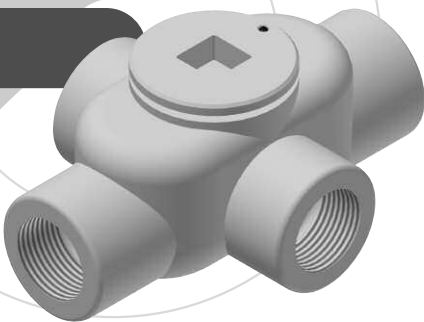

● **APLICACIONES**

Las cajas de la línea CMC se utilizan en las instalaciones eléctricas en áreas con riesgo de explosiones como caja de paso y derivación de tuberías. Son especialmente indicadas para aquellos casos en que por cuestiones de diseño, la separación de las líneas de tuberías no permitan el uso de otro tipo de cajas de paso.

● **CERTIFICACIONES**

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
- Zona 1 Grupo IIB – Certificado INTI-CITEI 2003D172U

● **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS**

MATERIALES:

- Fundición de aluminio de bajo contenido de cobre.
- Opcionales: Aluminio libre de cobre – Fundición de hierro.

ACCESOS:

- Desde 1/2" hasta 2" rosca NPT o BSP.
- Desde 1 hasta 4 por caja dispuestos a 90° o 180° entre sí (ver esquema de modelos).

JUNTA DE ESTANQUEIDAD:

- Opcionalmente se provee con junta oring de estanqueidad.

TERMINACIÓN:

- Pintura nitro sintética color gris plata.
- Opcional Pintura epoxi.

● **CODIFICACION Y FORMA DE PEDIDO**

CMCT27-HG-JG

Indica **Junta de estanqueidad**


Indica **Acabado** - HG = Hierro galvanizado
- HZ = Hierro zincado
- EP = Pintura Epoxi

Indica **Tipo de rosca** - 3 = BSP
- 5 = BSPT
- 7 = NPT

Indica **Diámetro de rosca** - 1 = 1/2 "
- 2 = 3/4 "
- 3 = 1 "
- 4 = 1 1/4 "
- 5 = 1 1/2 "
- 6 = 2 "

Indica **Disposición de accesos**

Indica **Línea**

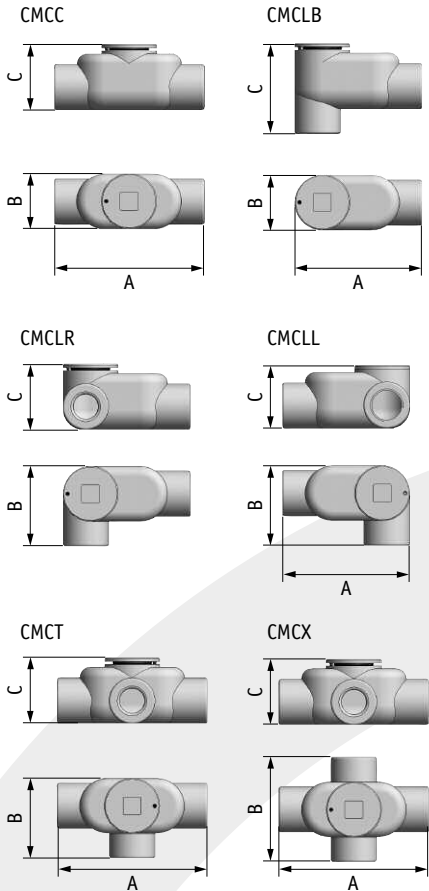

MODELO	A	B	C
CMCC 1/2"	133	55	64
CMCC 3/4"	133	55	64
CMCC 1"	153	55	70
CMCC 1 1/4"	207	72	84
CMCC 1 1/2"	207	72	84
CMCC 2"	214	83	100
CMCC 2 1/2"	293	104	148
CMCC 3"	293	104	148
CMCLB 1/2"	112	55	87
CMCLB 3/4"	112	55	87
CMCLB 1"	117	55	93
CMCLB 1 1/4"	180	72	112
CMCLB 1 1/2"	180	72	112
CMCLB 2"	184	83	134
CMCLB 2 1/2"	250	104	188
CMCLB 3"	250	104	188
CMCLR/LL 1/2"	112	55	64
CMCLR/LL 3/4"	112	55	64
CMCLR/LL 1"	117	55	70
CMCLR/LL 1 1/4"	180	72	84
CMCLR/LL 1 1/2"	180	72	84
CMCLR/LL 2"	184	83	100
CMCLR/LL 2 1/2"	250	104	148
CMCLR/LL 3"	250	104	148
CMCT 1/2"	133	70	64
CMCT 3/4"	133	70	64
CMCT 3"	153	78	70
CMCT 1 1/4"	207	102	84
CMCT 1 1/2"	207	102	84
CMCT 2"	214	121	100
CMCT 2 1/2"	293	148	148
CMCT 3"	293	148	148
CMCX 1/2"	133	85	64
CMCX 3/4"	133	85	64
CMCX 3"	153	106	70
CMCX 1 1/4"	207	129	84
CMCX 1 1/2"	207	129	84
CMCX 2"	214	151	100
CMCX 2 1/2"	293	186	148
CMCX 3"	293	186	148

ESQUEMAS DE MODELOS

