

# Pantallas reflectoras

LMD



## ● APLICACIONES

Las pantallas LMD se utilizan en las instalaciones eléctricas en áreas con riesgo de explosiones como reflectores complementarios de los artefactos de iluminación de las líneas LMA (pag. 1.03) y LMC (pag. 1.04).


## ● CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

### MATERIALES:

- Chapa de acero BWG20.
- Opcionales: Chapa de Aluminio.

### TERMINACIÓN:

- Pintura epoxi alta reflexión color blanco.
- Opcional: esmaltado blanco.

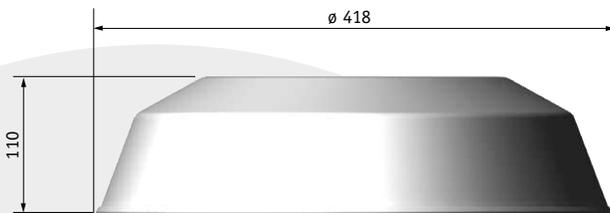

## ● CODIFICACION

**LMD-2EX**

Indica **Modelo del artefacto a utilizar**

- 2EX = LMA2-EX
- 3EX = LMA3-EX/LMA4-EX

Indica **Línea**