Caja cuadrada con tapa roscada

CMB

Zona 1
Clase 1 División 1
IP 66

APE

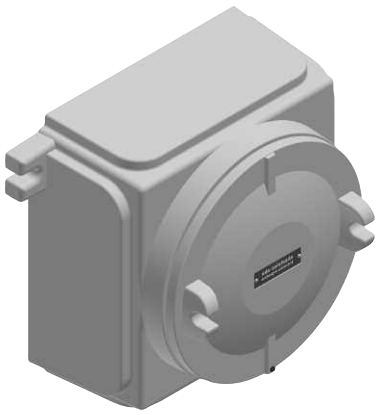

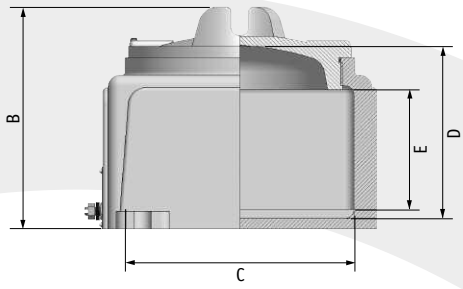

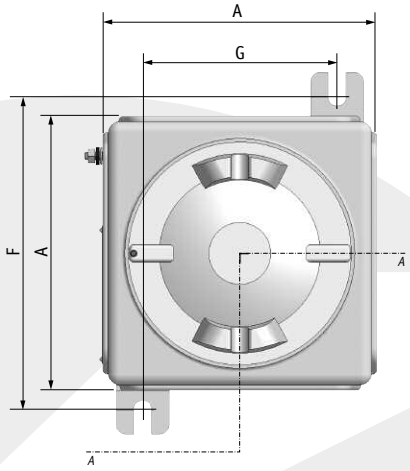

APLICACIONES

Las cajas de la línea CMB se utilizan en las instalaciones eléctricas con riesgo de explosiones para montaje en su interior de borneras, equipos de arranque y elementos eléctricos que no requieran accionamiento desde el exterior, a la vez de permitir su mantenimiento en forma rápida a través de su boca de inspección roscada.

CERTIFICACIONES

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
  Zona 1 Grupo IIC T6 – Certificado INTI-CITEI 2002D134
- IP66 - Certificado Nº 7857 INTI-CEFISMETRO
- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.
  Clase I División I Grupos B-C-D – CITEFA Nº 02-1996
  Clase I División I Grupos A-B-C-D – CITEFA DQA Nº 8 16/2/88
- Comisión de Inv. Científicas de la Pcia. de Bs. As.
  Clase I División I Grupo D – Prot.: 60.874/94 Nº Lab. E-2323/94
  Clase I División I Grupo D – Prot.: 60.772/93 Nº Lab. E-2023

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIAL:
- Fundición de aluminio de bajo contenido de cobre.
  Opcionales: Aluminio libre de cobre – Fundición de hierro.

ACCESOS:
- Se proveen ciegas.
  Opcional: Accesos roscados según necesidad en roscas NPT, BSP o M.

JUNTA DE ESTANQUEIDAD:
- Opcionalmente se provee con junta oring de estanqueidad.
  Grado IP 66

TERMINACIÓN:
- Pintura nitro sintética color gris plata.
  Opcional Pintura epoxi.

CODIFICACION Y FORMA DE PEDIDO

CMB00-HG-JG

- *Indica* ***Junta de estanqueidad***
- *Indica* ***Acabado*** *- HG = Hierro galvanizado*
  - HZ = Hierro zincado
  - EP = Pintura Epoxi
- *Indica* ***Tamaño*** *- 00*
  - 01
  - 02
  - 03
- *Indica* ***Línea***

	Exteriores		Interiores			Orejas	
MODELO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
CMB00	149	124	114	90	110	180	110
CMB01	170	140	130	100	102	200	102
CMB02	237	162	183	125	176	260	176
CMB03	281	198	220	158	180	300	180

abastelec abx
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASIFICADAS
Abastelec S.R.L. - San José 1767 - C1136AAK
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4305-0086/7 - E-mail: ventas@abastelec-srl.com.ar

CTL05.1-0511-CMB